


Montageanleitung

Saunaleuchte Gentle Shine (GS26)

1. Montagehinweis

1.1. Abmaße:

Länge: 260 mm x Höhe: 80 mm x Stärke: 30 mm




1.2. Elektrischer Anschluss:

Die Leuchte kann:

- A) über die Saunasteuerung
- B) über einen bauseitig geschaltene Steckdose mit 230 Volt geschaltet werden.

Hinweis: Bei Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Die Montage hat durch einen Elektrofachmann zu erfolgen!

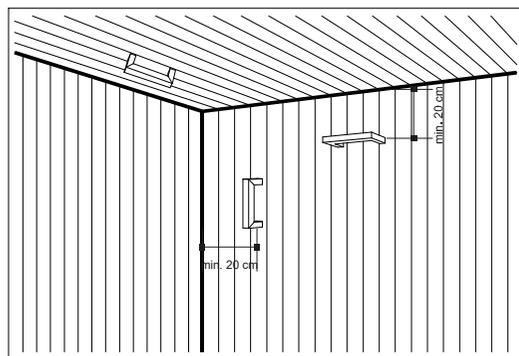

1.3. Abstände:

Es wird empfohlen von Wand- und Deckenecken einen Mindestabstand von 20 cm einzuhalten um ein rundes Leuchtbild zu erhalten.

1.4. Montageart:

Die Saunaleuchte Gentle Shine kann als Wand- und Deckenleuchte in einer Sauna oder Biosauna eingesetzt werden. Diese kann nach Bedarf entsprechend montiert werden.

1.5. Lieferumfang:

- 1 Stk. Saunaleuchte Gentle Shine mit Leuchtenzuleitung 3 lfm
- 1 Stk. Steckernetzteil 230V/1A
- 2 Stk. Stockschrauben 6x50mm
- 1 Stk. Montage- & Bedienungsanleitung

1.6. Erweiterungsset:

Sie können an einem Trafo bis max. 5 Stk. Saunaleuchten Gentle Shine betreiben. Dazu stehen Ihnen entsprechende Leuchtenset's ohne Trafo zur Verfügung.

2. Montage

2.1. Saunaleuchte Gentle Shine montieren:

- Benutzen Sie die am Ende der Montage- & Bedienungsanleitung befindliche Bohrschablone und richten Sie diese entsprechend aus.

HINWEIS: Bitte achten Sie dabei auf die Lage der Fixierschrauben!

- Fixieren Sie diese mit Klebeband und bohren entsprechend der Angaben die Löcher.

HINWEIS: Es wird bei N+F Brettern empfohlen eine zusätzliche Aussteifung unter die N+F Bretter einzubauen um Spannungen durch den Verzug der Bretter zu vermeiden.

- Führen Sie das Kabel für die Leuchtenzuleitung ein.

- Drehen Sie nun die Stockschrauben ca. 15 mm in das Holz ein und Verbinden die Leuchtenzuleitung mit der Saunaleuchte

- Im Anschluss die Saunaleuchte auf die beiden Stockschrauben gesteckt.

- Mit Hilfe eines Schraubendreher ziehen Sie nun die Fixierschraube handfest an.

2.2. Kabelmontage:

Achten Sie bei der Verlegung der Leuchtenzuleitung, dass diese frei verlegt ist, und nicht über scharfe Ecken geführt bzw. gequetscht wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

HINWEIS: Für die Kabelführung empfehlen wir ein Leerrohr zu verwenden.

2.3. Montage Netzteil:

Das Netzteil für die Saunaleuchte sollte an einer zugänglichen Stelle platziert werden.

Technische Daten - Netzteil:

Abmessungen LxBxD 64 x 30 x45 mm

Betriebsspannung: 90 ... 264 VAC

Ausgangsspannung: 12VDC

AC-Leistungsaufnahme: max. 16W

Kabellänge: 1,37m

Temperaturbereich: 0 ... 40°C

Die Trafozuleitung ist entsprechend durch einen Elektrofachmann anzuschließen.

3. Service Adresse

mse elektronik gmbh
collaxx-Farblichtgeräte
Peter-Rosegger-Straße 54
8053 Graz, Austria
T: +43 - 316 - 57 22 49-0
F: +43 - 316 - 57 22 49 - 80
M: office@collaxx.com



Made in Austria
Stand 04/2019

4. Bohrschablone

